

PRÄZISION FÜR ALLE STREUGÜTER

UKS – DER EFFIZIENTE UNIVERSAL-KASTENSTREUER

UKS




DER ALLESKÖNNER, DER ES GENAU NIMMT – UKS STREUT DÜNGER, KALK, SAATGÜTER, SAND u.v.m.



QUANTRON-A

GENAUE DOSIERUNG

Die patentierte Rührwelle mit flexiblen, verschleißfesten Rührfingern führt das Streugut kontinuierlich den Dosieröffnungen zu und sorgt für das problemlose Nachrutschen aller bekannten Streumittel in granulierter, mehlig oder organischer Form, zudem von Saatgütern jeder Art, Sand, Kompost und vegetabilen Düngern, ja selbst pulverige Streugüter wie Basamid. Weiterer Vorteil: Der Wechsel des Streumittels erfolgt ohne Umbau oder Zusatzausrüstung.

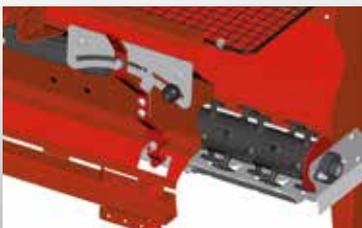

Rührwelle mit verschleißfesten
Kunststoffelementen und
Dosieröffnung

PRÄZISION UND KOMFORT MIT QUANTRON-A

- ▶ **Automatische Dosierung bei jedem Tempo**
Die automatische Düngerdosierung QUANTRON-A* regelt den Dosierschieber unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit.
- ▶ **Einfache, menügeführte Bedienung**
Die komfortable Bedienung erfolgt über die logisch aufgebaute, mehrsprachige Menüführung.
- ▶ **Deutliche Ersparnis und spürbare Entlastung**
Konstante Ausbringmengen bei Fahrgeschwindigkeitsänderungen sparen wertvolle Düngemittel, erhöhen die Wirtschaftlichkeit und entlasten den Fahrer.
- ▶ **Bequem variieren und dokumentieren**
Während der Fahrt kann der Fahrer die Ausbringmenge per Tastendruck fernbedient ändern. Betriebsdaten für 200 Schläge können abgespeichert werden.

* Option

Als Alleskönner ist UKS auf allen Feldern zuhause. Gemüse-, Wein-, Obst- und Sonderkulturanbau sind genauso seine Domäne wie Baumschulen und Garten- oder Landschaftsbau. Hier wie dort spielt UKS seine Stärken aus und bietet neben höchster Präzision einen angenehmen, einfachen Bedienkomfort.



Elektrische Fernbedienung



Abklappbarer Edelstahlboden

► ELEKTRISCHE FERNBEDIENUNG ALS OPTION

Optimale Abstimmung

Mit 4 Basismodellen von 1,0 bis 2,3 m Arbeitsbreite lässt sich UKS optimal auf die Beetbreite oder die gewünschte Spurbreite abstimmen.

Variabler Einsatz

Durch die mechanischen oder hydraulischen Antriebsvarianten, die manuelle (Serie), mechanische oder elektrische Fernbedienung der Dosierschieber kann UKS perfekt mit unterschiedlichsten Traktoren sowohl im Front- wie im Heckanbau eingesetzt werden.

► PFLEGE MIT MINIMALEM AUFWAND

Komfortable Restmengenentleerung

Der Edelstahlstreuboden lässt sich werkzeuglos, einfach und schnell abklappen. Dadurch entsteht ausreichend Freiraum für die komfortable Restmengenentleerung und Reinigung.

Lange Werterhaltung

Die aufwändige Pulverbeschichtung und der hohe Edelstahlanteil erhalten den Wert der Investition über viele Jahre.

UKS AUF EINEN BLICK

- **Universalstreuer für alle Streugüter** wie Dünger, gekörnt oder mehlig, Sämereien, Kompost, Biodünger, Sand u.v.m.
- **Wechsel des Streugutes ohne Einstell-/Umbauarbeiten**
- **Streubreiten 100, 120, 150, 230 cm**
- **Problemloses Nachrutschen bei feuchtem Streustoff** dank steile Behälterwände
- **Einfache Dosierung** manuell oder fernbedient
- **Werkzeuglos abklappbarer Edelstahl-Streuboden** für ein schnelles, einfaches Entleeren von Restmengen bzw. Reinigung des Streuers
- **Antrieb durch Hydraulikmotor; UKS 100, 120 auch mit Zapfwellenantrieb**
- **Hoher Anteil nichtrostender Werkstoffe**
- **Front- und Heckanbau**
- **Option: präzise, geschwindigkeitsabhängige Dosierung QUANTRON-A**

TECHNISCHE DATEN UKS

| Maschinentyp | UKS 100* | UKS 120* | UKS 150 GB | UKS 230 GB |
|------------------------|---|----------|---|------------|
| Streubreite (cm) | 100 | 120 | 150 | 230 |
| Behälterinhalt (l) | 200 | 240 | 300 | 440 |
| Inhalt mit Aufsatz (l) | 200 | 240 | 300 | 440 |
| Einfüllhöhe | 75 cm, mit Aufsatz 93 cm | | | |
| Gesamtbreite (cm) | 118 | 138 | 168 | 248 |
| Nutzlast max. (kg) | 500 | | 700 | |
| Leergewicht (kg) | 120 | 130 | 160 | 210 |
| Antrieb | Zapfwelle 540 U/min rechts- oder linksdrehend hydraulisch min. 20 l/min | | hydraulisch min. 20 l/min mit Stromregelventil für die Rührwellendrehzahl | |
| Oberlenker | Kat I + II | | | |
| Unterlenker | Kat I | | Kat II | |
| Gerätedreieck | Kat I | | Kat II | |

* Serienmäßig in Orange-Lackierung | ** keine Straßenzulassung

| Serienausstattung | Zubehör |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Großvolumige Streuwelle • Edelstahl-Dosierschieber • Abklappbarer Edelstahlboden • Einfüllsieb • Stromregelventil zur Veränderung der Streuwelldrehzahl (ab UKS 150) • Kat I oder Kat II | <ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Fernbedienung • Elektrische Fernbedienung • Behälteraufsatz • Reihenstreuvorrichtung • Flächenstreuvorrichtung • Abdeckplane • Beleuchtung mit Warntafeln • Windschutz für staubige Streugüter • Gerätedreieck • Abnehmbare Abstellfüße |



RAUCH-Homepage

Viele weitere nützliche Informationen finden Sie auch auf der RAUCH-Website



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

76547 Sinzheim | Postfach 1162

Tel. +49 (0) 7221 985-0

Fax +49 (0) 7221 985-200

info@rauch.de

Produktionsstandort,

Service- und Training Center

Victoria Boulevard E200

Baden-Airpark

77836 Rheinmünster-Söllingen

in f @ ▶
www.rauch.de